

4W 音频功率 高清通话语音

BF-998 专业调频车载台



- 
128个编程信道
- 
电脑写频
- 
液晶显示
- 
超时定时器



- 扫描
 - 电脑写频
 - 静噪等级
 - 发射超时定时器TOT
- 宽/窄带转换
 - 繁忙信道禁发BCL
 - QT/DQT及尾音消除
 - DTMF信令

BF-998

BF-998专业调频车载台，北峰领先智慧科技的先锋杰作，人工学方正机身搭配旋钮式音量开关，具有高达4W的音频输出功率，超大音量分贝带来高清语音体验，同时支持DTMF信令及遥晕遥毙、手动拨号等多种功能，让您在风驰电掣中，即时掌握事态全局，实现一呼百应的通信梦想！

BF-998技术指标规格表	
一般部分	
频率范围	UHF:400-470MHz
信道数目	128
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC13.8V(±15%)
电池	发射<8A, 接收<1A, 守候<0.4A
频率稳定度	≤±2.5 ppm
外形尺寸	158 (L) *152(W)*50(H)mm
重量	1.04Kg
发射部分	
射频输出功率	H:30W M:15W L:5W
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤-36dBm
调频噪声	≤-40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.2μV(宽)/0.25μV(窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/55dB(窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/55dB(窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/55dB(窄)
信噪比	≥45dB(宽)/40dB(窄)
音频输出功率	2W(内置)4W(外接)
音频失真	≤5%
备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。	


标准配件



手咪



DC电源线

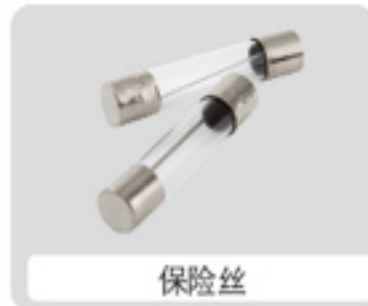

保险丝



手咪固定夹



支架/螺丝钉

可选配件



写频线



天线



电源