

峰翼炫彩
 执掌未来



BF-660 专业调频对讲机
VHF/UHF



声控功能



电脑写频



信道扫描



发射定时器



强光手电

4009919912



◎ 五种颜色可供选择 ◎

天青蓝

墨玉蓝

暖晶灰

荧钻紫

钛金黑

图片颜色仅供参考，具体以实物为准。

- 信道扫描
- VOX声控功能
- 调节静噪电平
- 电池电压检测
- 繁忙信道锁定 (BCL)
- 模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS
- 监听器
- 拍频偏移
- 手电照明
- 超时定时器
- 宽\窄频带的设定


BF - 660

BF-660 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF: 136 ~ 174MHz/UHF:350-390MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC3.7V(±20%)
电池	1700mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	105*65.7*33mm
重量	161.5g
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μV(宽)/ 0.25 μV(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

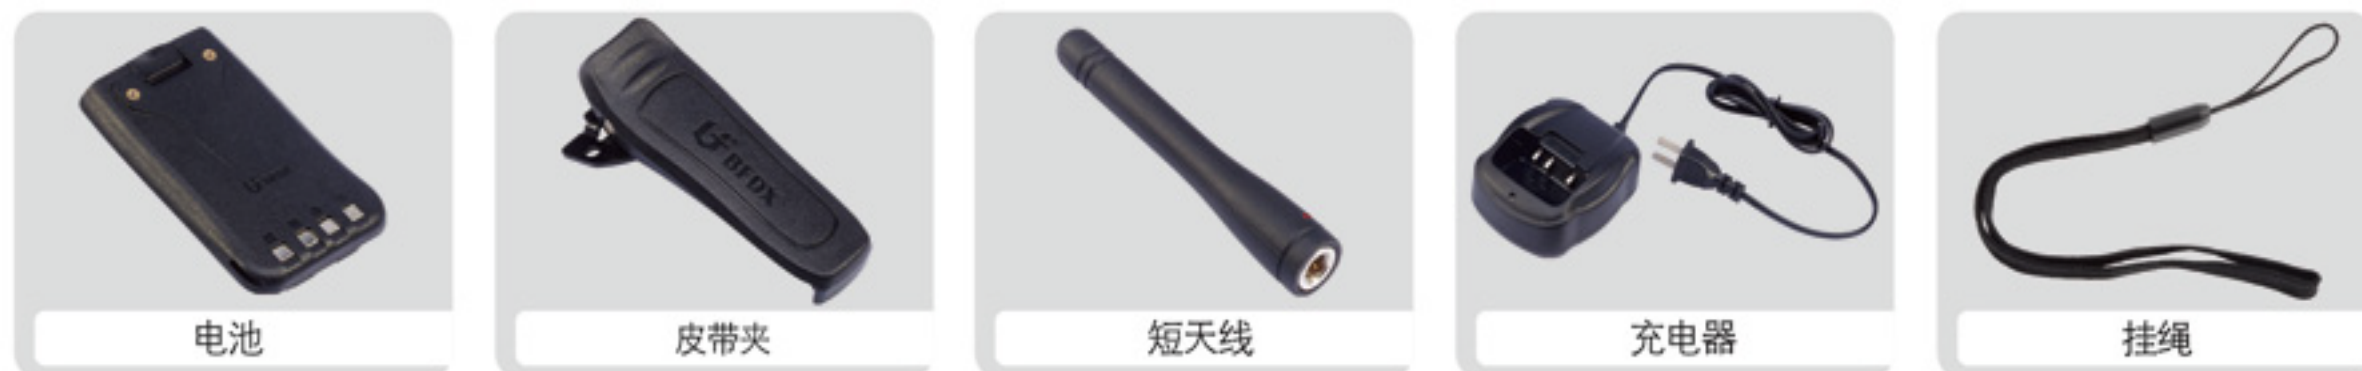

电池

皮带夹

短天线

充电器

挂绳

可选配件




写频线

耳挂式耳机

长天线

肩咪

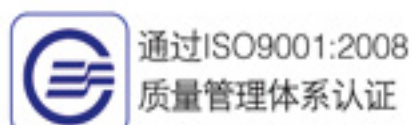

通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品